



## TPV TACTILE OVA i5

Un processeur puissant, un design aux lignes épurées



SAGA


La gamme de caisses enregistreuses OVA, le best seller des TPV SAGA évolue. Le OVA est proposé ici avec une carte Intel® Core i5-5ème génération.

Cette carte est composée de ports COM connecteurs RJ-45 afin d'optimiser la place disponible en sortie. Le système d'encaissement OVA dispose au total de 6 ports USB et 4 ports RS232 en accès direct. Cette carte est associée à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, dotée d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 400 cd/m².

Il assure une capacité de stockage intéressante grâce à sa mémoire 8Go et d'une SSD mSATA 128Go en standard.

La caisse tactile OVA fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles des marchés actuels.

Le terminal point de vente OVA est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.

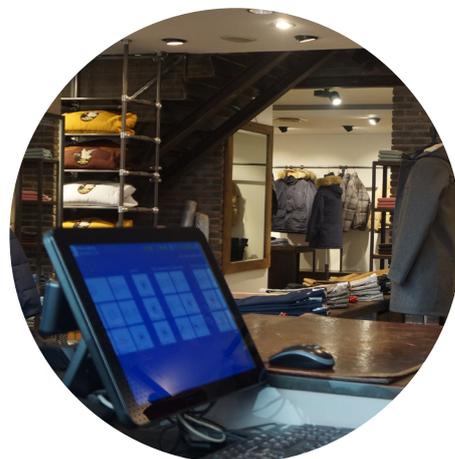

### LES + PRODUIT

- Puissance du Processeur Intel® Core i5-5350U
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Passage de câbles facilité dans le pied en fixation VESA75
- Nombreuses options et périphériques associés

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

<b>Processeur</b>	Intel Core i5-5250U Broadwell - Dual Core 1.8 GHz (max 2.2GHz) - ventilé 3MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
<b>Carte mère</b>	Type industrielle 170*170
<b>Chipset</b>	Intel HM65
<b>Mémoire</b>	1 slot SO-DIMM 8Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard 1 libre - Max 16Go
<b>Vidéo</b>	Intel® HD Graphics 6000
<b>Audio</b>	Carte Realtek ALC 662HD
<b>Réseau</b>	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111H Gigabit 10/100/1000 1xRJ45
<b>Stockage</b>	SSD mSATA interne 128Go
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 10 et Linux
<b>Garantie constructeur</b>	3 ans



AFFICHEUR 2 LIGNES INTÉGRÉ

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

<b>Taille d'affichage</b>	LCD 15" (38cm) LED, Ratio 4:3
<b>Luminosité</b>	350 à 400 cd/m2
<b>Résolution</b>	XGA (1024 x 768)
<b>Dalle tactile</b>	Capacitive Projetée (PCAP)



LECTEUR 2D INTÉGRÉ SOUS

L'ÉCRAN CAISSIER

## CONNECTIQUES EN FAÇADE

<b>USB</b>	6 Ports dont 4 ports 2.0 et 2 ports 3.0
<b>Série</b>	2 Ports RS-232 2 Ports RJ-45 -> RS232 (adaptateur fourni)
<b>Réseau</b>	1 port RJ-45
<b>Divers</b>	1 port VGA, 1 sortie 12V
<b>Audio</b>	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

## OPTIONS

<b>Support mural</b>	Format VESA75 à l'arrière du TPV
<b>Wifi/Bluetooth</b>	Carte Intel mini PCI Express - Antennes intégrées
<b>Afficheur client intégré</b>	LCD 2 lignes de 20 caractères SGD200i Compatible ESC/POS et OPOS - Connexion USB
<b>Double écran</b>	Ecran client 9.7" ou 8" fixé à l'arrière du TPV
<b>Lecteur codes barres</b>	Scanner 2D intégré, fixation sous le TPV
<b>Extension de garantie</b>	3 ans sur site



ÉCRAN CLIENT 9.7" INTÉGRÉ

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

<b>Dimensions</b>	L.350 x P.210 x H. 320 (mm)
<b>Empattement</b>	L230 x P.210 (mm)
<b>Poids</b>	5 kg (en fonctionnement, sans option)
<b>Alimentation</b>	Externe / 12V DC - 5A, 110-240VAC, 50-60GHZ
<b>Matériaux</b>	Aluminium, verre et Plastique ABS
<b>Température en fonctionnement</b>	-4C° / + 70C° sans condensation
<b>Température de stockage</b>	-15C° / + 70C°
<b>Indice Protection</b>	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Carton</b>	OVA box 42 x 33 x 45 = 6.5kg



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC