



BORNE TACTILE KURVEO

Un écran tactile incurvé, un design tendance et lumineux

SAGA 



Voici KURVEO, la borne tactile avec **écran incurvé** de chez SAGA. L'expérience terrain de nos clients nous a poussé à développer une **caisse libre service** totalement ALL-IN qui arbore une forme esthétique jamais vue sur le marché des bornes informatiques.

Cette borne de paiement est dotée des éléments de base d'une station de **commande autonome** dont un écran incurvé tactile capacitif 23.6", une imprimante tickets thermique et d'un scanner 2D/lecteur NFC, associé à un bras muni d'une griffe capable d'accueillir un terminal de paiement **compatible toutes marques**.

La borne de commande KV238W/A existe sous OS Windows et Android, elle a été conçue pour un **accès rapide et facile** aux éléments (changement de papier, paramétrage scanner, branchement TPE...)

Cette borne interactive est équipée d'une **LED bleue en base** qui indique sa mise sous tension et lui confère un design hors du commun.



LES + PRODUIT

- Borne de commande 23.6" système d'exploitation Android ou Windows
- Design de l'écran tactile incurvé
- Intégration d'un scanner 2D, d'une imprimante et d'un support TPE
- Accessibilité aux modules ultra simplifiée

CHASSIS

Matériaux	Acier, verre trempé, inox
Dimensions	L. 50 cm x P. 50 cm x H. 165 cm
Poids	45 kg
Trappe	Accès aux éléments en façade, serrures côté droit, charnières inox renforcées
LED	Bandeau lumineux bleue, indicateur de mise sous tension

AFFICHAGE

Diagonale	23.6" TFT LCD (60cm)
Résolution	1920 x 1080
MTBF	30 000 heures
Luminosité	350 cd/m2
Ratio Contrast	3500 : 1
Angle de vue	H:89°, V:89°
Dalle tactile	Capacitive projectée 10 points
Dureté du verre	7H

CARTE PC-ANDROID


Processeur	Intel® Core i5-1035U, 1.10GHz	RK3568 Cortex-A55 2.0 GHz
Chipset	Intel® HD Graphics	Mali-G52 2EE
Mémoire - Stockage	4Go, SSD 128Go	4Go, 64Go
Connecteurs libres	4 ports USB 4 port RJ45 (LAN) 1000M 1 ports COM	4 ports USB 4 ports RJ-45 1000M
OS	Windows 10 IOT	Android 11
Haut parleurs	Amplifiés - 8Ω 5W.	
Wifi- BT	Cartes wifi - Bluetooth RTL8821CE + antennes intégrées	
Alimentation	12V 7. 7A. 100-240 VAC	

INTÉGRATION

Imprimante tickets thermique	Imprimante embarquée SGPR300L, interface USB+ LAN vitesse d'impression 300mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12.
Scanner/NFC	Lecteur de codes à barres 2D, 640 x 480, connexion USB. Distance de lecteur NCF 0-40 mm

OPTIONNEL

Support TPE	Griffe Novus universelle compatible TPE toutes marques
Onduleur	3 prises, 600VA
Couleur	Noir mat et blanc brillant
Raccordement électrique	Par le sol ou par le mur, fentes prévues

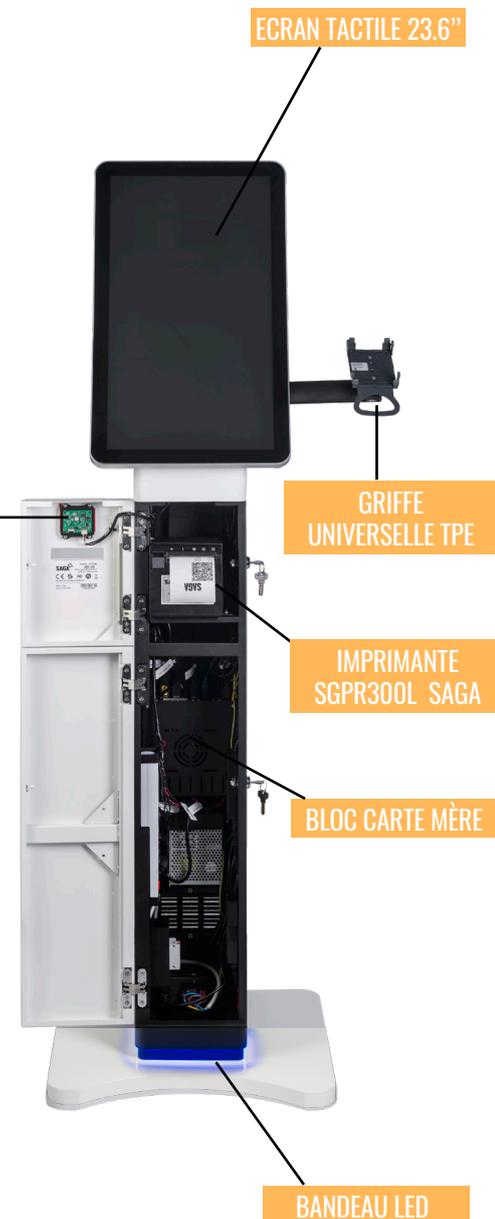

Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC