



## SGBS-360

DOUCHETTE FILAIRE 2D

Le scanner Imager 2D Plug and Play



**SAGA**

La marque SAGA propose divers périphériques point de vente comme le scanning avec la SGBS-360. La douchette imager **2D filaire** est connectée au TPV ou à l'unité centrale en USB.

La SGBS-360 est la réponse scanning aux problématiques de lecture de codes simples et complexes (QR code, code PDF...) ainsi qu'à la capture de données sur smartphone ou autre support digital. Elle offre une agressivité de lecture remarquable et possède deux modes opératoires : manuel (activation gâchette) ou automatique (sur support). La **ligne de LED** en partie supérieure indique sa mise sous tension et lui confère cet aspect dynamique et moderne.

Livrée avec son support, elle est proposée en kit interface USB incluant le câble et le manuel de programmation simplifiée SAGA.



## LES + PRODUIT

- Livré en kit : câble USB, stand et manuel de programmation
- Technologie imager 2D
- Lectures codes sur smartphones et tablettes
- Design révisé pour une meilleure prise en main

## CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER

<b>Capteur image</b>	CMOS - CPU 32 bits ARM
<b>Source lumineuse</b>	Diode électroluminescente rouge
<b>Vitesse de lecture</b>	60 scans/s
<b>Taille image</b>	640 x 480 Pixels
<b>Contraste imprimé</b>	30%
<b>Angle de lecture</b>	Roll: 360°, Skew: +/-65°, Pitch: +/-65°
<b>Profondeur du champs</b>	60-360mm (13mil, PCS 90%)
<b>Précision de lecture</b>	3 mil
<b>Mode de lecture</b>	Manuel et Automatique
<b>Interface</b>	USB-HID, USB-VCP
<b>Indicateur de lecture</b>	Led et Buzzer
<b>Capture codes</b>	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GSI-128, UPC-A, UPC-E, EAN 13, GSI Databar, RSS14, GSI Databar Limited, GSI Databar Expanded, ect. 2D : PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Aztec code



## ALIMENTATION

<b>Voltage</b>	3.6 Volts - 5.5 Volts
<b>Courant en marche</b>	142mA
<b>EMC</b>	CE & FCC Conformité DOC



## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<b>Dimensions</b>	L x l x H : 104 x 81.5 x 204 mm
<b>Poids</b>	185g
<b>Matériaux</b>	Plastiques ABS + TPU
<b>Câble</b>	Standard 1.5 mètres
<b>Support</b>	Repose douchette inclus



## ENVIRONNEMENT

<b>Température d'utilisation</b>	-10°C à 50°C
<b>Température de stockage</b>	-20°C à 60°C
<b>Taux d'humidité</b>	Relative de 5% à 95% sans condensation
<b>Exposition source primaire</b>	Jusqu'à 100 000Lux
<b>Choc</b>	Résiste aux chutes de 1.5m

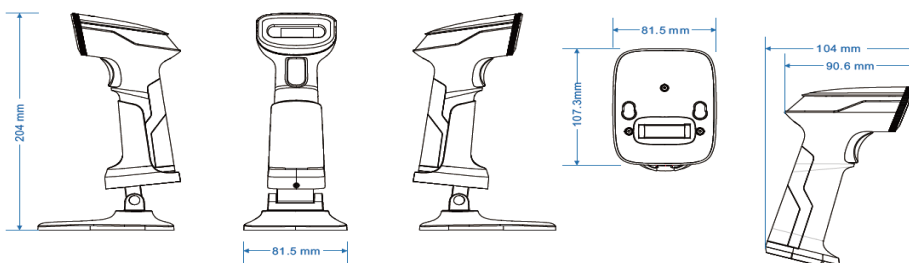

Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC