



BORNE TACTILE KOYA

Une borne comptoir 21.5", simple et efficace

SAGA 



Voici **KOYA**, la borne tactile comptoir All-in-one au design épuré et robuste.

Cette borne de paiement est dotée des éléments de base d'une station de **commande autonome** dont, un écran tactile capacitif 21.5", une imprimante tickets thermique et un scanner 2D, auxquels s'ajoute deux inserts sur le côté droit pour fixer un bras Novus avec un support TPE selon les besoins.

La borne de commande KY215WD existe sous OS Windows et Android, elle a été conçue avec un **accès rapide et facile** aux éléments via deux trappes à l'arrière (raccordement électrique, interrupteur différentiel, switch ethernet..) pour ainsi assurer **une installation simple** et efficace.

Les bornes de commande **digitales** n'ont plus à faire leurs preuves, grâce à la borne KOYA, le client utilisateur toujours à la recherche de nouvelles **expériences interactives**, sera conquis pour la fluidité des files d'attente et la précision de la prise de commandes.



LES + PRODUIT

- Borne de commande 21.5" système d'exploitation Android ou Windows
- Wifi intégré par défaut
- Intégration d'un scanner 2D, d'une imprimante et d'un support TPE
- Accessibilité aux modules ultra simplifiée

CHASSIS

Matériaux	Acier, verre trempé, inox
Dimensions	L. 30 cm x P. 30 cm x H. 69 cm
Poids	16 kg
Trappes	deux accès aux éléments à l'arrière verrouillés par une clé. 1. accès carte mère et éléments intégrés 2. accès raccordement électrique

AFFICHAGE

Diagonale	21.5" TFT LCD (60cm)
Résolution	1920 x 1080
MTBF	30 000 heures min
Luminosité	300 cd/m2
Ratio Contrast	1000 : 1
Angle de vue	H:89°, V:89°
Dalle tactile	Capacitive projetée 10 points
Dureté du verre	6H

CARTE PC-ANDROID


Processeur	Intel® Celeron 6412, 2.0 GHz	RK3588 Cortex-A76 2.4 GHz
Chipset	Intel® HD Graphics	Mali-G52 2EE
Mémoire - Stockage	8Go, SSD 128Go	4Go, 64Go
Connecteurs libres	5 ports USB 3 port RJ45 (LAN) 1000M 1 ports COM	4 ports USB 4 ports RJ-45 1000M
OS	Windows 10 IOT	Android 12
Wifi-BT	Cartes wifi - Bluetooth RTL8821CE + antennes intégrées, 2.4 ou 5Ghz	intégrée à la carte, module Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, + BT V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.0
Haut parleurs	Amplifiés - 8Ω 5W	
Alimentation	12V 7.7A. 100-240 VAC	

INTÉGRATION

Imprimante tickets thermique	Imprimante thermique OEM MP802C, interface USB+ LAN vitesse d'impression 160mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12.
Scanner/NFC	Lecteur de codes à barres 2D Newland, 640 x 480 px, connexion USB
Support TPE	Inserts côté droit pour accueil bras support NOVUS+ Griffe universelle
Emballage	Carton 43 x 43 x 75 cm + mousse de protection + sachet accessoires.

OPTIONNEL

Support TPE	Griffe Novus universelle compatible TPE toutes marques
Onduleur	3 prises, 600VA
Couleur	Noir mat - RAL 9005

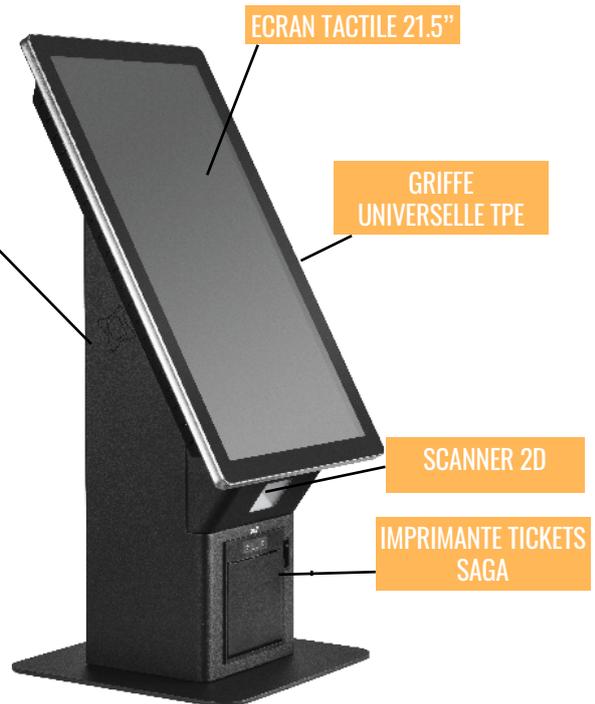

Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC