



BORNE TACTILE KOYA

Une borne 21.5" au comptoir ou sur pied

simple - élégant

SAGA



Voici KOYA, la borne tactile comptoir **All-in-one** au design épuré et robuste.

Cette borne de paiement est dotée des éléments de base d'une station de commande autonome dont, un **écran tactile** capacitif 21.5", une **imprimante tickets** thermique et un **scanner 2D**, auxquels s'ajoute deux inserts sur le côté droit pour fixer un bras Novus avec son **support TPE** universel selon les besoins.

La borne de commande **KY215W** existe sous OS Windows et Android, également disponible **avec un pied 76 cm**, elle a été conçue avec un accès rapide et facile aux éléments via deux trappes à l'arrière (raccordement électrique, interrupteur différentiel, switch ethernet..) pour assurer une **installation facile** et efficace.

Les bornes de commande digitales n'ont plus à faire leurs preuves, grâce à la borne KOYA, le client utilisateur toujours à la recherche de nouvelles expériences interactives, sera conquis pour la fluidité des files d'attente et la précision de la prise de commandes.



LES + PRODUIT

- Borne de commande 21.5" système d'exploitation Android ou Windows
- Wifi intégré par défaut
- Intégration d'un scanner 2D, d'une imprimante et d'un support TPE
- Accessibilité aux modules ultra simplifiée
- Disponible en version colonne - option pied 76 cm à fixer

CHASSIS

Matériaux	Acier, verre trempé
Dimensions	L. 30 cm x P. 30 cm x H. 69 cm
Poids	16 kg
Trappes	2 accès aux éléments à l'arrière verrouillés par une clé. 1. accès carte mère et éléments intégrés 2. accès raccordement électrique

AFFICHAGE

Diagonale	21.5" TFT LCD (60cm)
Résolution	1920 x 1080
MTBF	30 000 heures min
Luminosité	300 cd/m2
Ratio Contrast	1000 : 1
Angle de vue	H:89°, V:89°
Dalle tactile	Capacitive projetée 10 points
Dureté du verre	6H

CARTE PC-ANDROID


Processeur	Intel® Celeron 6412, 2.0 GHz	RK3588 Cortex-A76 2.4 GHz
Chipset	Intel® HD Graphics	Mali-G52 2EE
Mémoire - Stockage	8Go, SSD 128Go	4Go, 64Go
Connecteurs libres	5 ports USB 3 port RJ45 (LAN) 1000M 1 ports COM	4 ports USB 4 ports RJ-45 1000M
OS	Windows 11	Android 11
Wifi-BT	Cartes wifi - Bluetooth RTL8821CE + antennes intégrées, 2.4 ou 5Ghz	intégrée à la carte, module Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, + BT V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.0
Haut parleurs	Amplifiés - 8Ω 5W	
Alimentation	12V 7.7A. 100-240 VAC - Cable secteur 3 mètres	

INTÉGRATION

Imprimante tickets thermique	Imprimante thermique OEM MP802C, interface USB+ LAN vitesse d'impression 160mm/sec. Bobine thermique 80 x 75 x12.
Scanner/NFC	Lecteur de codes à barres 2D Newland, 640 x 480 px, connexion USB
Emballage	Carton 43 x 43 x 75 cm + mousse de protection + sachet accessoires.

OPTIONNEL

Support TPE modulaire	Griffe Novus universelle compatible TPE toutes marques
Support TPE Fixe	Griffe fixe pour TPE PAX Q25-A35
Pied KOYA	Acier hauteur 76 cm, à fixer sous la borne par vis, base 45 x 18 cm, 2 sorties de câble: vers le mur et vers le sol.
Onduleur	3 prises, 600VA
Couleur	Noir mat - RAL 9005

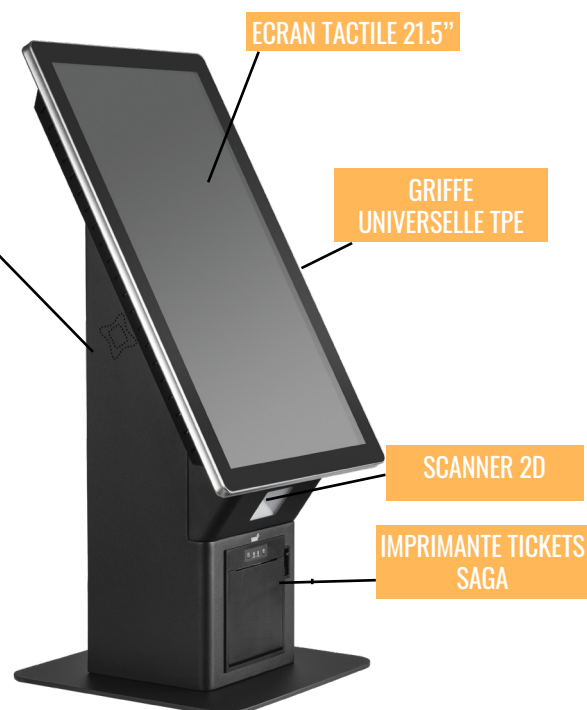

Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC