



PANEL PC SAGA 21.5

Un combiné industriel PC/écran,
fin et élégant

**SAGA**


Le Panel PC SAGA 21.5" multitouches en 16/9

SAGA dispose d'une gamme de Panel PC 16/9 au design fin et élégant. Le SGPC215 est le panel PC proposé en 21.5", il s'adapte aussi bien dans l'univers POS (fixé sur mât en VESA100) qu'intégré en bornes de commande/paiement (OEM). Son châssis aluminium est idéal pour dissiper la chaleur du processeur **fanless** Intel®Core i5-8250U.

Associé à une dalle tactile **multitouch** de technologie capacitive projetée, le SGPC215 est doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 350 cd/m².

Il assure une capacité de stockage suffisante grâce à sa barrette mémoire 8Go et sa SSD mSATA 128Go Kingston en standard.

Associé aux bornes de commande KOBÉ en restauration, le **panel PC SAGA** se place en cuisine pour réceptionner les commandes passées sur les bornes tactiles KOBÉ.

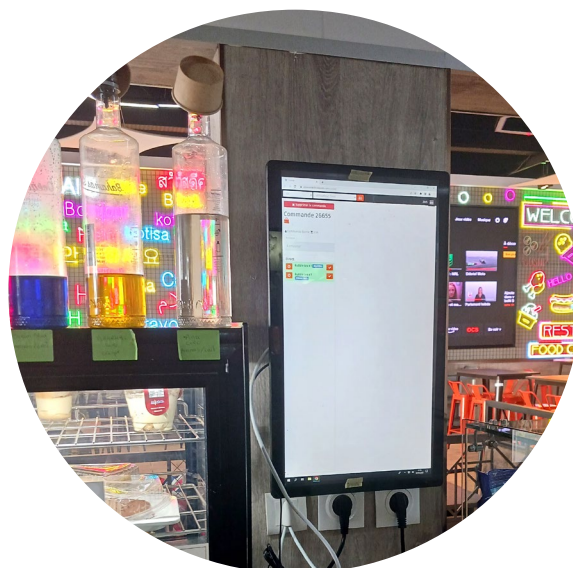

LES + PRODUIT

- Processeur Intel® Core Kaby Lake Refresh i5-8250U
- Ecran 21.5" LED muni d'une dalle tactile PCAP
- Fixation au format VESA 100 sur mât Retail ou au mur
- Chassis Aluminium
- Wifi intégré en standard

CARACTÉRISTIQUES

DU SYSTÈME

Processeur	Intel Core KabyLake i5-8250U - 1.60Gzh QuadCore 3.4 GHz max - Fanless, 2MB de cache, recommandé 64 bits, compatible 32 bits
Carte mère	Type industrielle
Mémoire	1 slot SO-DIMM 8Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard +1 slot libre- Max 16Go
Vidéo	Intel HD Graphics
Audio	Realtek ALC 662HD
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet Controller 1xRJ45
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Stockage	SSD mSATA interne 128Go Kingston
Haut parleur	2 x speakers branchés sur la carte en liaison interne
Système d'exploitation	Windows 10, 11 et Linux
Garantie constructeur	1 an retour atelier



AFFICHAGE DYNAMIQUE OU CAISSE TACTILE

CARACTÉRISTIQUES

DE L'ÉCRAN

Taille d'affichage	LCD 21.5" 304.128 x 228.09 mm (16/9) LED
Luminosité	350 cd/m2
Résolution	XGA (1920x1080p)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)



PC INDUSTRIEL PLAT

CONNECTIQUES

EN FAÇADE

USB	6 Ports USB dont 2 USB 3.0
Série	4 Ports RS-232
Réseau	1 port RJ-45
Vidéo	1 port HDMI 1 port VGA
Divers	1 sortie 12V - Bouton power
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS

Extension de garantie	SGEXT36 - 3 ans sur site
-----------------------	--------------------------

FIXATION MURALE OU SUR MÂT
AU FORMAT VESA100

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DU TPV

Dimensions	L520 x l. 310 x P 63 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât RETAIL en VESA100
Poids	6.10kg
Alimentation	Externe / 12V DC -240V
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-10C° / + 80C°
Température de stockage	-20C° / + 80C°
Indice Protection	IP 65 étanchéité en surface
Coloris	Noir



Flashez ce code pour retrouver
toute l'actualité PERIMATIC